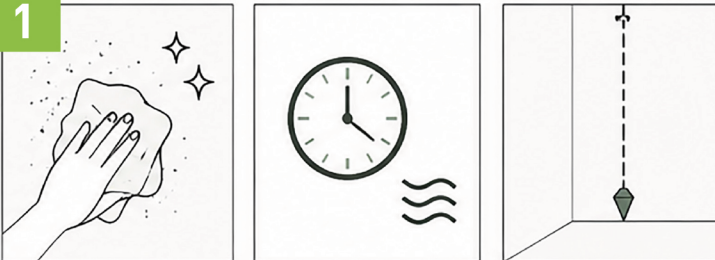
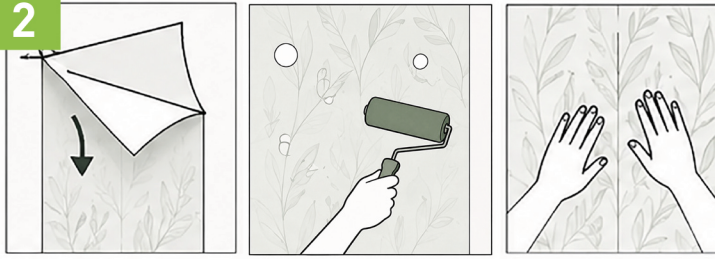
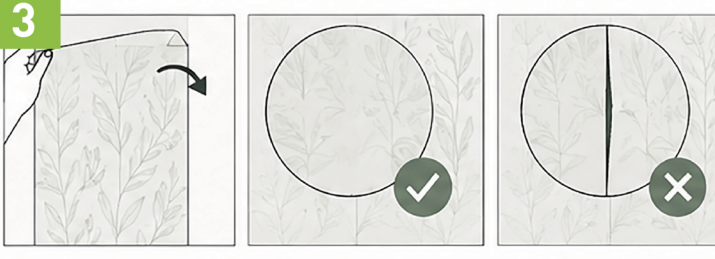
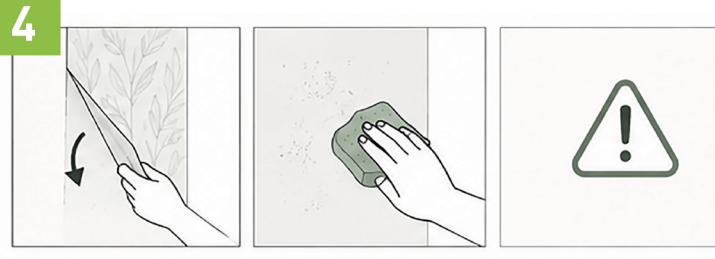


Verarbeitungshinweis **PEEL & STICK**

1 	Untergrund reinigen & trocknen Untergrund vollständig reinigen und trocknen lassen. Erste Bahn lotrecht ausrichten. Schutzpapier im oberen Bereich lösen, Tapete ansetzen und leicht andrücken.
2 	Trägerpapier abziehen & andrücken Nach und nach das Trägerpapier entfernen. Mit weichem Moosroller von der Mitte nach außen andrücken und Luftblasen herausstreichen. Weitere Bahnen Stoß an Stoß verarbeiten. Beim Tapezieren sowie mind. 24 Stunden danach für gleichmäßiges Klima sorgen (Keine Zugluft, Temp. und Luftfeuchtigkeit gleichbleibend)
3 	Repositionieren & Nahtbild Der Spezialkleber erlaubt mehrfaches Ablösen und Neupositionieren – die endgültige Klebkraft baut sich erst nach einiger Zeit auf. Für ein sauberes Nahtbild alle Bahnen spannungsfrei verarbeiten. Bei ungünstigen Untergründen können sich einzelne Nähte leicht öffnen – kein Materialfehler, sondern untergrundbedingt.
4 	Tapete wieder entfernen Die Tapete kann im Regelfall trocken von der Wand abgezogen werden. Je nach Untergrund, Wandfarbe und Einwirkdauer können Rückstände entstehen – Haftung daher vor dem Tapezieren z. B. mit dem Einleger an einer unauffälligen Stelle testen.

Klima & Reinigung

- Raumtemp. 18–25 °C,
- Untergrund ≥ 15 °C
- rel. Luftfeuchtigkeit 40–65 %
- Zugluft vermeiden
- Reinigung nur mit leicht feuchtem, weichem Tuch
- keine Scheuer-/Lösemittel, keine Bürsten

Lagerung

- trocken, bei 18–25 °C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Rollen nicht knicken
- Bestenfalls Rollen 24 Std. vor dem Tapezieren auspacken und akklimatisieren lassen

Hinweise

- **Wichtig:** Druckbild & Maßhaltigkeit VOR dem Tapezieren prüfen
- Reklamationen nach Verarbeitung ausgeschlossen

Wichtiger Hinweis: Peel & Stick Tapeten reagieren aufgrund ihrer speziellen Klebstofftechnologie wesentlich stärker auf die Eigenschaften des jeweiligen Untergrundes als klassische Kleistertapeten. Das Endergebnis hängt daher maßgeblich von der Beschaffenheit der Wandoberfläche und einer fachgerechten Verarbeitung ab. Farbabweichungen zwischen Produktionschargen sind technisch bedingt möglich.

Viel Freude an deiner neuen Tapete